




MV3 ESMERILHADORA VERTICAL DE VIA E AMV

A esmerilhadora polivalente

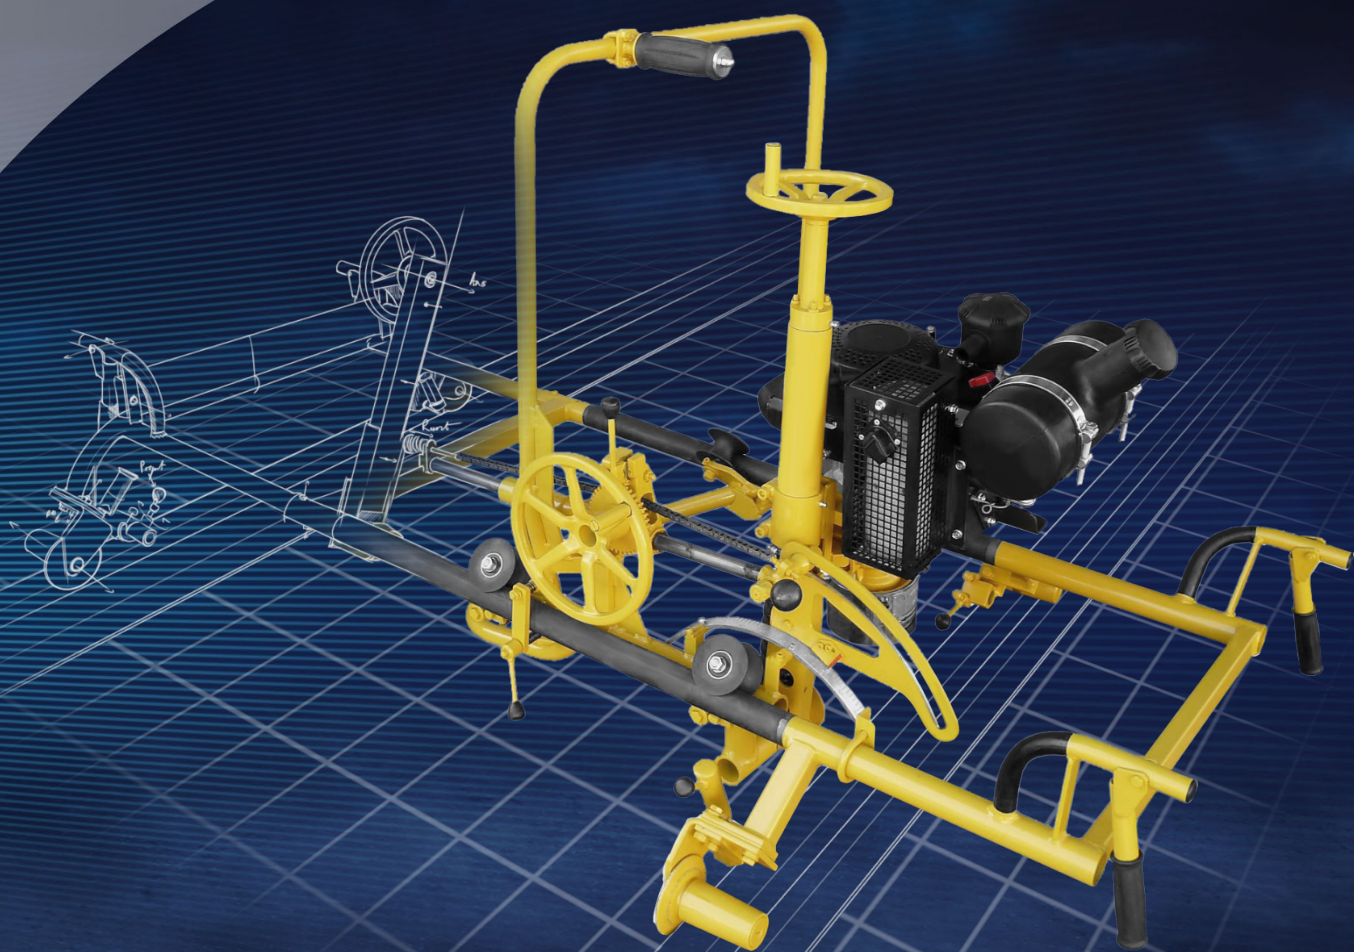

Esmerilhamento simples e ergonômico

Regulagem precisa da posição de esmerilhamento com 3 eixos

Motor Honda robusto e com alto desempenho

HORNET
PORTABLE TECHNOLOGIES

 **GEISMAR®**

Os benefícios

- Esmerilhamento preciso do perfil do trilho graças a regulagem da cabeça sobre 3 eixos
- Polivalente: permite o esmerilhamento na via e nos AMVs para intervenções localizadas ou de longas distâncias
- Máquina compatível com a maioria dos trilhos e das bitolas
- Trabalho ergonômico, operador em pé
- Colocação em serviço simplificada com seu motor a gasolina de 4 tempos (sem preparação de combustível)

Características técnicas

Motor	Honda GXV 390 4 tempos	AS 165 2 tempos	Hatz 1B30 Diesel	LS 100
Potencia útil do motor	7,6 kW (10,2 hp) 3 600 rpm	4,4 kW (6 hp) 4 500 rpm	5,4 (7,3 hp) 3 600 rpm	3 kW (220 V – 60 Hz)
Inclinação possível	± 30°	80° interna / 20° externa	± 30°	80° interna / 20° externa
Regulagens	Vertical	185 mm		
	Transversal	385 mm		
Peso	≈ 135 kg			
Dimensões (Cp x Lg x Alt)	2 140 x 1 100 x 1 000 mm			




Rebolo protegido por um cárter ajustável



Máquina na via

Equipamentos opcionais

- Dispositivo de freio
- Diferentes bitolas de via




O motor de 4 tempos permite um esmerilhamento do boleto:

- 30° lado interno
- 30° lado externo

Os motores de 2 tempos e elétricos permitem um esmerilhamento do boleto:

- 80° lado interno
- 30° lado externo

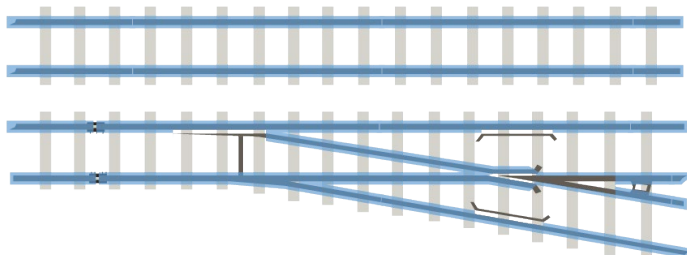

Regiões esmerilhadas