


*La meuleuse dédiée à l'entretien
d'aiguillages et de croisements*

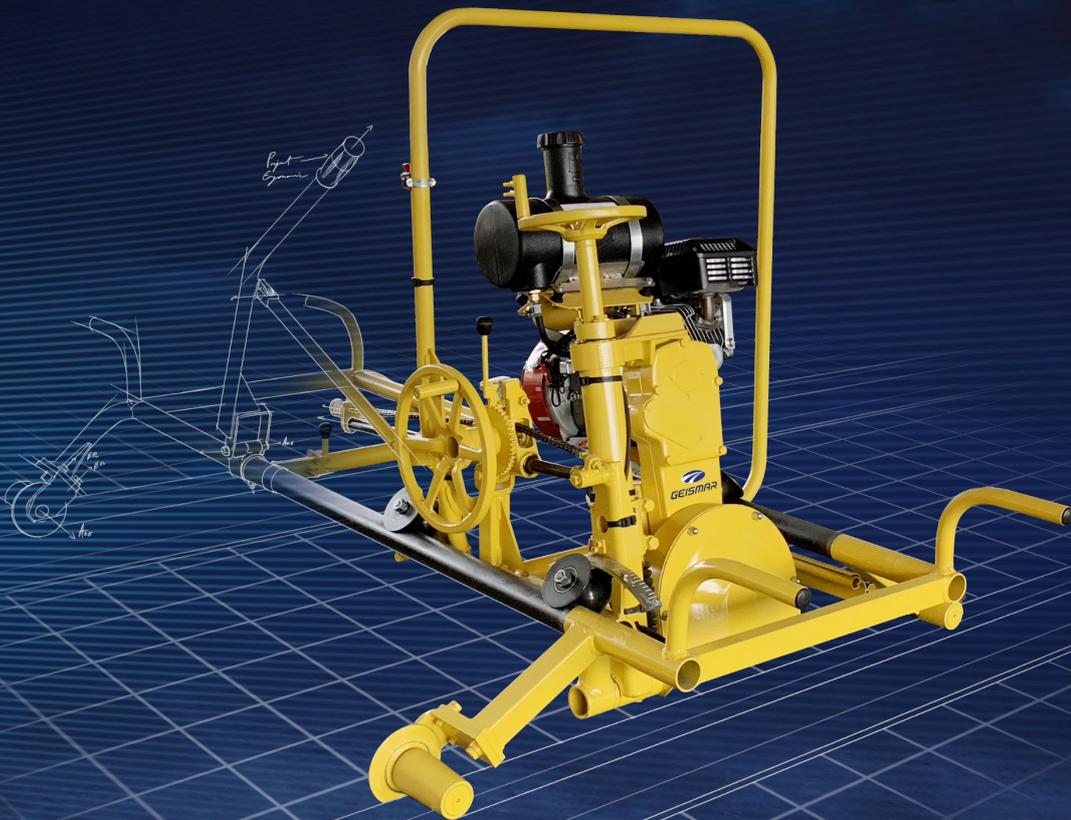

HOMOLOGUÉ SNCF

*Meulage des zones les plus confinées
Longue durée de vie des composants
Grande visibilité de la zone meulée*

Vos bénéfices

- Meulage de tout type de rail Vignole ou ornrière
- Grande visibilité de la zone meulée sans changer la hauteur de la meule
- Rendements et possibilités de meulage importants par la maniabilité du groupe de meulage permettant une inclinaison de 30 ° de la meule de part et d'autre de la verticale
- Rapidité, précision et conservation des réglages (hauteur, inclinaison) par deux volants séparés
- Meulage sur une ou deux faces du rail en fonction de l'arbre porte-meule choisi
- Composants fabriqués en aciers spéciaux permettant une longue durée de vie


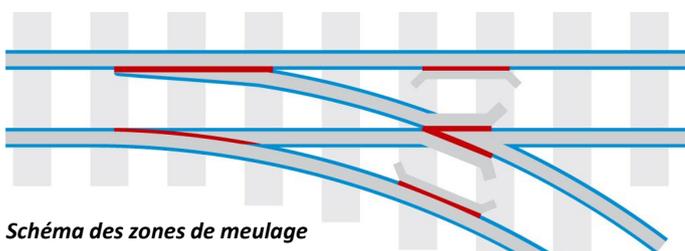


Schéma des zones de meulage

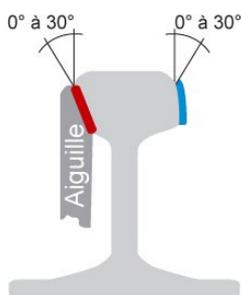

- flancs du rail au niveau des ornières (cœurs d'appareils, entre rails et contre-rails, entre rails et aiguilles)
- flanc du rail dans les autres endroits

Spécifications

Moteur	Honda GX270	Honda GX200
Puissance brute du moteur	6,6 kW (9 ch) 3 600 tr/min	4,8 kW (6,5 ch) 3 600 tr/min
Masse	≈ 112 kg	
Ecartement	1 435 mm (Autre sur demande)	
Dimensions (L x l x H)	2 160 x 1 120 x 1 080 mm	
Arbre porte-meule	Simple embrèvement : 254 x 32 x 25,4 mm	
	Double embrèvement : 254 x 40 x 76,2 mm	

Consommables, accessoires et kits de maintenance

- Dispositif d'éclairage de la meule
- Pare-étincelles
- Dispositif de freinage d'un galet de la machine par poignée à action renforcée
- Réglage de vitesse à commande manuelle
- Brouette à pneu basculante pour mise hors voie/en voie et déplacement sur piste
- Béquille de retournement (option)
- Flexibles*
- Meules*
- Porte-meules*
- Packs associés à la MC3 – ST483A06-A :

SMARTPACK
KEMC3GX2001A

Kit d'entretien - 1 an

LIFE+PACK
KUMC3-01

Kit d'usure

* Plusieurs dimensions disponibles