



SOLUÇÃO PARA LANÇAMENTO DE GRADES DE VIA E AMV

*Tecnologia eficiente e modular
para lançamento de grades de via*



*Produtividade elevada até 200 metros de grades de via lançadas por hora
e menos de uma hora para um AMV*

Compatível com os outros métodos de lançamento (tipo PEM-LEM)

Possibilidade de trabalhar em todos os tipos de redes ferroviárias

Solução segura com controle remoto

TECTONIC
EXPERT TRACK LAYING SOLUTIONS




Os benefícios

- Facilita a organização da obra (túneis, pontes, curvas, grades de via armazenadas e preparadas com antecedências)
- Não precisa de via auxiliar (trole motorizado dianteiro equipado com lagartas)
- Produtividade elevada: 4 à 6 grades de 36 metros de comprimento em 1 hora e 1 AMV em menos de 1 hora
- Configuração modular para todas as vias (36 m / 22 t) e AMV (42 m / 42 t)
- Baixo número de operadores (3 operadores para a solução X-TRACK / 2 operadores para a solução X-TRACK²)
- Transporte da solução sobre vagões plataforma ou carreta convencional



Controle remoto

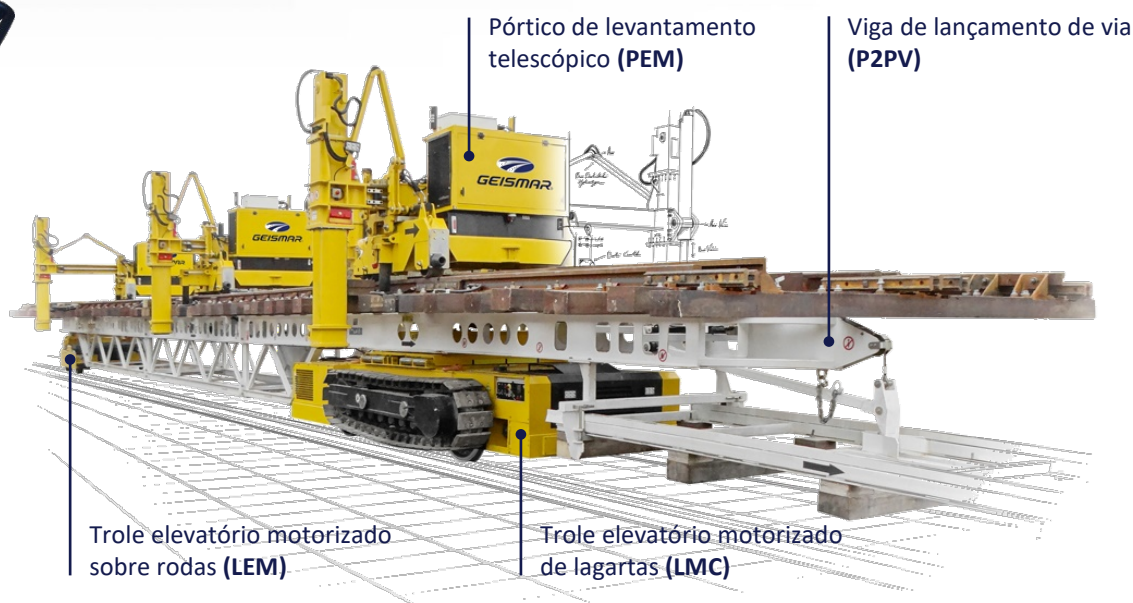

Características

Número de pórticos PEM	De 2 até 4	PEM	2 950 mm
Número de troles LEM	1	Curso de levantamento	LEM 350 mm
Número de troles de lagartas LMC	1 (sistema X-TRACK) 2 (sistema X-TRACK ²)	LMC	820 mm
Capacidade de carregamento	De 22 até 42 t	Curso de deslocamento transversal	PEM 1 375 mm
Comprimento da grade de via ou AMV	De 12 até 42 m	LEM / LMC	± 400 mm
Velocidade com lagartas	De 1 até 3 km/h	Abertura máxima dos pés	4 973 mm
Ergonomia	Controle remoto	Velocidade sobre trilhos	LEM 6 km/h