


Fastclip Ein- und Ausdrückmaschine

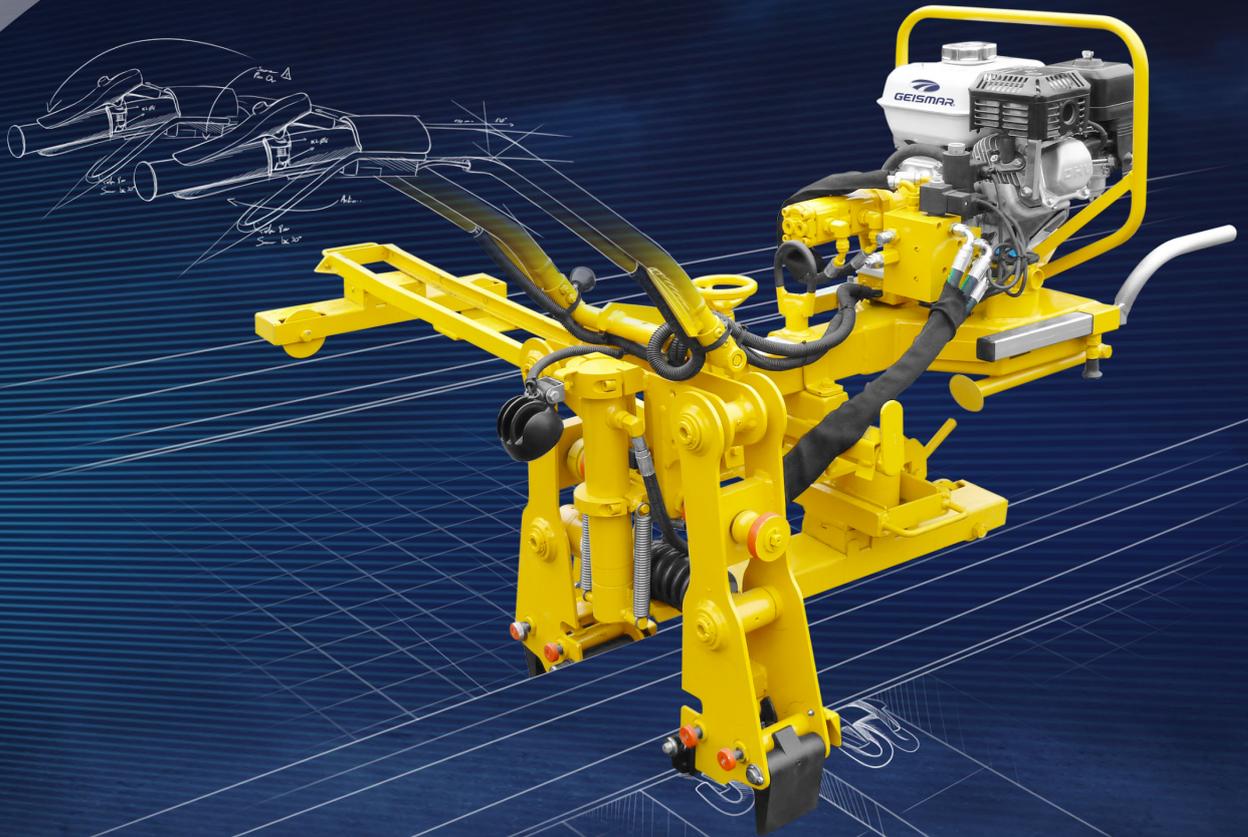

Schnelles und leichtes Ein- und Ausdrücken von Fastclips
Einfache, bedienerfreundliche Bedienung
Optimale Arbeitssicherheit

Vorteile

- Speziell entwickelt für das Ein- und Ausdrücken von Pandrol Fast-Clips
- Bedienerfreundliche, einfache Bedienung, geringes Gewicht sowie 4-rädrigem Querverschiebefahrgestell
- Hohe Arbeitsleistung durch schnelle und hohe Ein- bzw. Ausdrückgeschwindigkeit
- Vereinfachter Transport und Einlagerung durch klappbare Arme
- Sicherer Einsatz durch Schwellenhebevorrichtung (optional)



Selbstbremsendes Fahrgestell



Vorrichtung zum Anheben von Schwellen

Technische Spezifikationen

Motor	Honda GX200	
Motorleistung	4,8 kW 3 600 -1/min	
Fast-clip Typen	FC, FCx	
Gewicht	≈ 110 kg ohne Anhebevorrichtung ≈ 135 kg mit Anhebevorrichtung	
Betriebsdruck	210 bar	
Kraft :	Eindrücken Ausdrücken	22 000 N 30 000 N
Eindrückleistung	≈ 1 200 Fast-clips / h	
Ausdrückleistung	≈ 1 100 Fast-clips / h	
Größe (L x B x H)	Arm: eingeklappt ausgeklappt	1 020 x 570 x 1 170 mm 1 880 x 570 x 870 mm

Optionale Ausstattung

- Schutzplane
- LED-Beleuchtungseinrichtung für den Arbeitsbereich
- Selbstbremsendes Fahrgestell
- Sicherheitsvorrichtung am rechten und linken Bedienungsbereich
- Vorrichtung zum Anheben der Schwellen



Transportmaße