


*Clippeuse pour fast-clips la plus
compacte de la gamme*

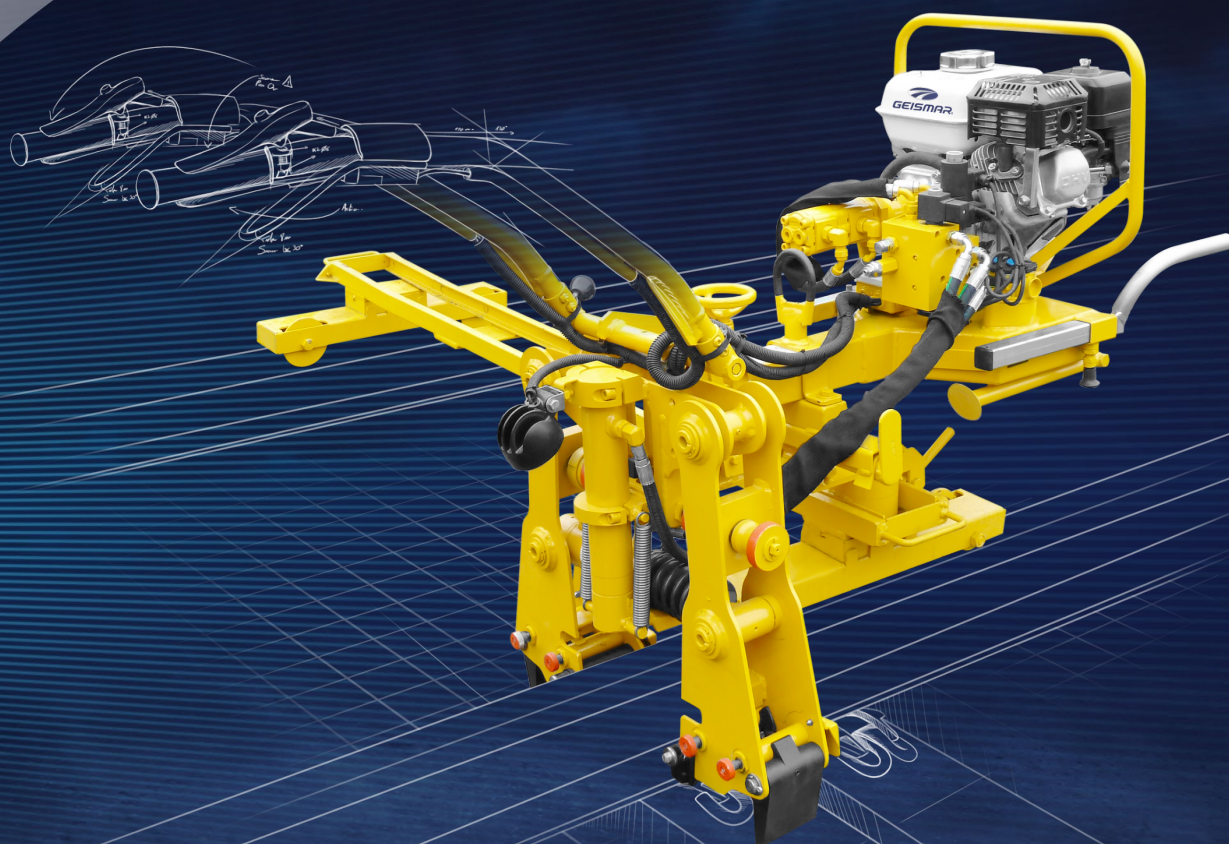

Insertion et extraction des fast-clips sans effort

Clippeuse compacte et simple d'utilisation

Utilisation sûre

Vos bénéfices

- Spécialement conçue pour insérer et extraire les attaches élastiques type « Fast-clips » Pandrol
- Simple d'utilisation, masse réduite et équipée d'un chariot transbordeur afin de réduire les efforts de l'opérateur
- Rendement des opérations assuré par la vitesse d'insertion et extraction élevée
- Stockage facilité par les bras repliables
- Utilisation sûre grâce au dispositif de relevage des traverses (option)
- Homologué SNCF



Chariot auto-freiné



Dispositif de relevage des traverses

Spécifications

Moteur	Honda GX200	
Puissance brute du moteur	4,8 kW (6,5 ch) 3 600 tr/min	
Type de Fast-clip	FC, FCx	
Masse	≈ 110 kg sans relevage ≈ 135 kg avec relevage	
Pression normale de travail	210 bar	
Force en :	Insertion Extraction	22 000 N 30 000 N
Rendement en insertion	≈ 1 200 fast-clips / h	
Rendement en extraction	≈ 1 100 fast-clips / h	
Dimensions (L x l x H)	Bras repliés	1 020 x 570 x 1 170 mm
	Bras dépliés	1 880 x 570 x 870 mm

Equipements optionnels

- Housse de protection
- Dispositif d'éclairage à LED de la zone de travail
- Chariot auto-freiné
- Dispositif de sécurité sur bras droit et gauche
- Dispositif de relevage des traverses



Compacité dans un véhicule