

MARLIN

TIREFONNEUSE SUR BATTERIE



BATTERY
TECHNOLOGY

*Une gamme de matériels portatifs sur batterie,
ergonomique et respectueuse de l'environnement*



Simplicité d'utilisation assurée

Une mécanique fiable

Diminution significative des risques métiers

activion[®]
systems


 **GEISMAR**[®]

Vos bénéfices

- Une tirefonneuse sur batterie avec une mécanique fiable et éprouvée sur les chantiers
- Serrage précis et à grand rendement
- 2 vitesses de rotation
- Simplicité d'utilisation pour les opérateurs
- Possibilité de transporter de 1 à 4 batteries sur le chariot

Spécifications de la batterie

Energie embarquée	1 404 Wh
Tension	46,8 V
Capacité de la batterie	30 Ah
Masse (sans système de portage)	9,6 kg
Conditions ambiantes :	
• Température d'utilisation	-20 à +40 °C
• Température de stockage	-20 à +60 °C
• Température de charge	0 à +50 °C
Temps de rechargement	2 h 30

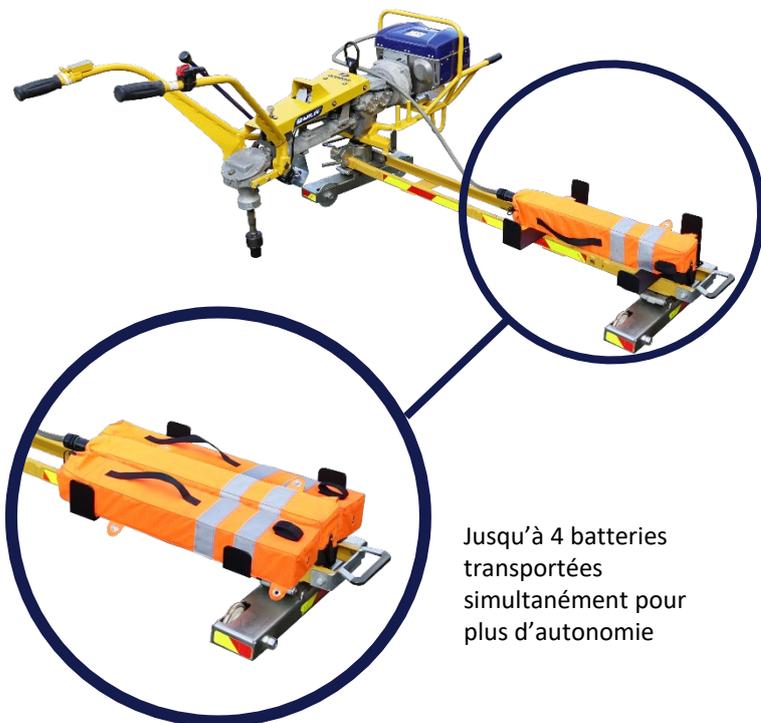

Jusqu'à 4 batteries transportées simultanément pour plus d'autonomie

Les avantages de la technologie Activion

- Idéale pour les travaux en espace confiné : tunnels métros et souterrains
- Adaptée aux chantiers en zone urbaine grâce à un niveau sonore réduit
- Un meilleur confort d'utilisation grâce à une réduction des vibrations au niveau des poignées
- Une batterie unique pour tous les équipements portatifs

Spécifications de la tirefonneuse

Nombre de batteries transportables	Jusqu'à 4 batteries
Moteur	Activion (breveté)
Autonomie de 1 Marlin avec 1 batterie :	
• En serrage	Jusqu'à 540 cycles
• En desserrage	Jusqu'à 900 cycles
Exemple de chantier avec 4 Marlin munis de 4 batteries chacune :	
• En serrage	Jusqu'à 1 200 m
• En desserrage	Jusqu'à 1 800 m
• Masse de la machine sans chariot	93 kg
• Masse du chariot sans batteries	35 kg environ
Dimension en ordre de marche (L x l x H)	2 030 x 500 x 950 mm
Couple maximum de serrage	40 daN.m
Couple maximum de desserrage	170 daN.m
Vitesse de rotation maxi	200 tr/min

Equipements du kit standard

- Tirefonneuse à motorisation électrique
- Horamètre
- Dispositif d'éclairage à LED
- 2 supports de clés sur la machine

Batterie et accessoires

- Batterie Activion avec système de portage simple
- Chargeur Activion
- Chariot transbordeur (différents écartements disponibles sur demande)
- Douilles/clés de serrage (différentes dimensions disponibles sur demande)