MODULE DE CALAGE DE LA VOIE ET DES APPAREILS

MB8 NEO

Une gamme d'accessoires pour tous vos chantiers

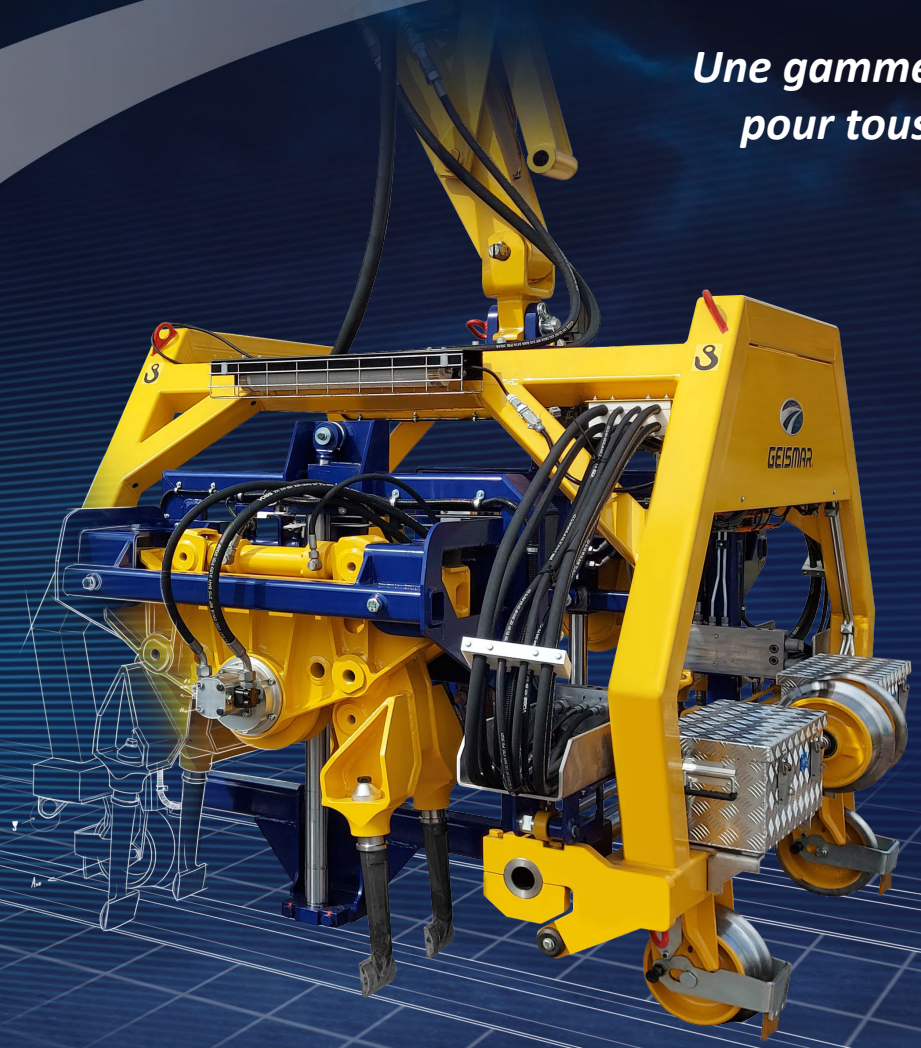

Caleuse performante adaptée à différentes configurations de voie

Opération radiocommandée et cycle semi-automatique

Précision et qualité de calage

Utilisation et maintenance user-friendly

GEISMAR®

MODULE DE CALAGE DE LA VOIE ET DES APPAREILS

MB8 NEO

Vos bénéfices

- Le ripage non-symétrique des têtes permet de s'adapter à toutes les configurations de voie
- Grande précision des opérations car les roues servent de références et sont équipées de chasse-pierres intégrés servant aussi de béquilles pour le rangement
- Qualité de calage homogène grâce au mode semi-automatique
- Adaptable sur la plupart des pelles rail-route, cet accessoire permet de rendre la voie en cas de panne d'une bourreuse-nivelleuse
- Ecartement de voie variable par simple déplacement des roues
- Conception simplifiée pour la maintenance
- Interface simplifiée
- Un mode de pilotage assistant l'opérateur avec :
  - Frein anti-dérive automatique
  - Verrouillage chariots verticaux automatique
  - Localisation laser de la traverse
- Homologué SNCF (en cours)

Radiocommande

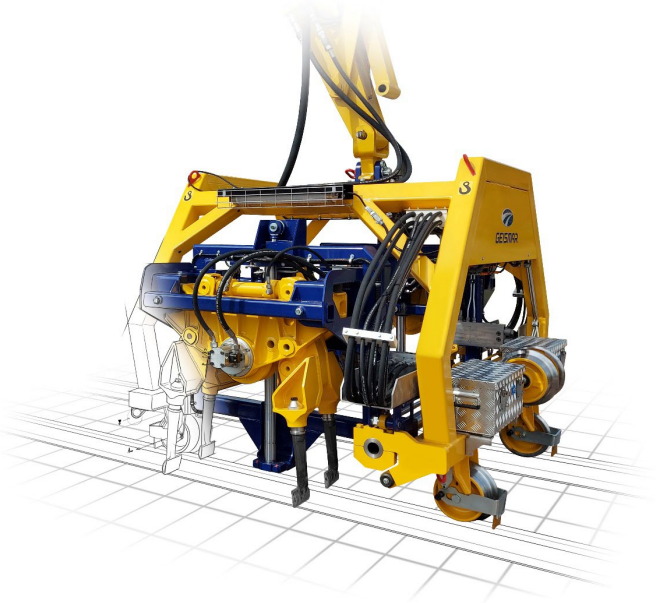

Spécifications

Ecartement de la voie	1 000, 1 067, 1 435, 1 520, 1 600 et 1 668 mm (autres sur demande)
Dimensions (transport) (L x l x H)	2 510 x 2 130 x 1 900 mm
Masse	2 850 kg
Rendement	240 traverses par heure
Profondeur de plongée par rapport au sommet du rail	500 mm
Ecartement d'une tête de calage par rapport à l'axe de la voie	160 à 1 250 mm

Options

- Module de nivellement de la voie (NDO)
- Groupe électrogène mobile (GEM 55)
- Accrochages et coupleurs pelles
- Eclairages supplémentaires (tubes LED)
- Coffres de rangements
- Roues de rechange UIC510
- Isolation des roues

Autres accessoires pour pelles rail-route

- Module de calage (MB2 TL)
- Module de substitution de traverses (OST)
- Palonniers à traverses ou à rail (PTV, PTC)
- Outil de dégarnissage du ballast (ODB)

GEISMAR | +33 1 41 43 40 40 | geismar@geismar.com

Propriété de GEISMAR | Septembre 2022 | Nous nous réservons le droit de modifier les plans et les spécifications de notre matériel dans un souci constant d'amélioration. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels et ne sont pas contractuelles. Les valeurs de performance sont non contractuelles et non engageantes.