NARVAL

LEICHTE AKKU SCHIENENBOHRMASCHINE

BATTERY TECHNOLOGY

Akkubetriebene Schienenbohrmaschine aus unserer Activion-Baureihe

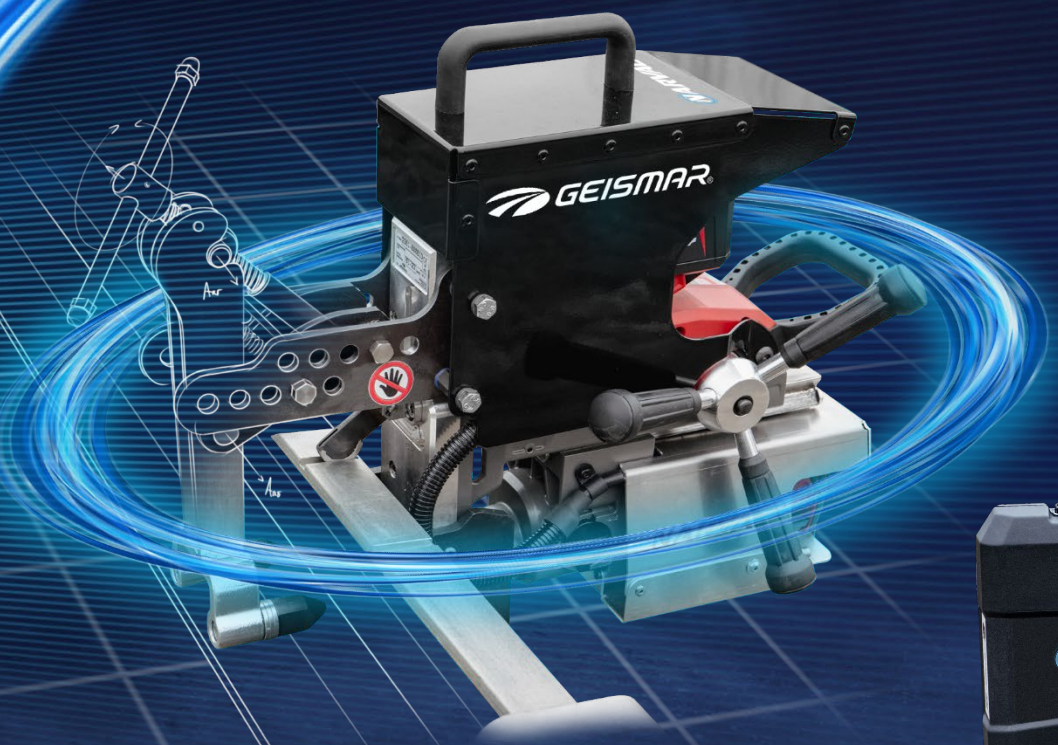

Akkubetriebene Schienenbohrmaschine mit zwei Bohrgeschwindigkeiten

Umweltschonendes Schienenbohren bei geringem Geräuschpegel

Bohren von Vignol- und Rillenschienen

activion® systems

GEISMAR®

NARVAL

LEICHTE AKKU SCHIENENBOHRMASCHINE

Vorteile

- Akkubetriebene, tragbare, Schienenbohrmaschine
- Geringes Eigengewicht (16.4 kg)
- Schnellspannvorrichtung (Click & Go) für zylindrische Bohrerschäfte. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt
- 2 Bohrgeschwindigkeiten fürHohl- und Spiralbohrer
- Bohrdurchmesser von 7 bis 40 mm
- Bohrlehre (Zubehör) für Längsausrichtung der Bohrlöcher (bezogen auf den Schienenstoß)

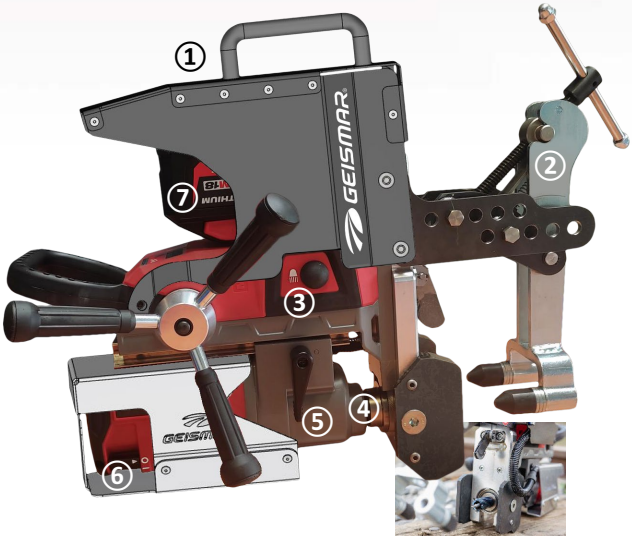

① Bedienerfreundliches Maschinengewicht (nur 16,4 kg , betriebsbereit)

② Schnellspannvorrichtung für Vignol- und Rillenschienen

③ LED Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

④ Der versetzte Motor ermöglicht einen einfachen Zugang zum Bohrer und der Schnellspannvorrichtungmotor

⑤ 2 Bohrgeschwindigkeit zum optimalen Einsatz von Hohl- oder Spiralbohrern

⑥ Plug and Play: kein Kraftstoffmischen, Startschwierigkeiten oder Motorwartung

⑦ Langlebiger, leichtgewichtiger 12 Ah Akku

Vorteile der Activion Technologie

- Ideal für Arbeiten in beengten Bereichen: Tunnel, U -Bahnen, usw…
- Arbeiten in Wohnbereichen dank geringer Geräuschemmission
- Bedienerfreundlich durch Vibrationsdämmende Handgriffe

Technische Spezifikationen

Max. Bohrdurchmesser	40 mm
Bohrzeiten	12 bis 60s Sek. Je nach Durchmesser
Max. Schienenhärte (Standardbohrer)	270 HB
Max. Schienenhärte (Premiumbohrer)	325 HB
Spannung	18 V
Akku Kapazität	216 Wh
Akku Autonomie	≈ 28 Bohrungen Ø 24 mm mit einem Akku
Akku Ladezeit	≈2 h
2 Bohrgeschwindigkeiten: *Hohlbohrer* *Spiralbohrer*	 400 -1/min 690 -1/min
Maße, betriebsbereit (L x B x H)	580 x 145 x 420 mm
Gewicht, betriebsbereit	16.4 kg
Gewicht (ohne Akku)	14.6 kg
Bohrspindel	Weldon 19.05 Click & Go, Schnellaufn
Schutzklasse	IP23
Arbeitstemperaturen	-18 bis 50°C
Vibrationen an den Griffen	2.3 m/s^2
Bohlöltank	5 L

Lieferumfang (N08024)

Komponenten auch einzel lieferbar

- 1 Narval Bohrmaschine (Bohrersatz gemäß Schienenprofil als Sonderzubehör)
- Maschinenkoffer zum Lagerung und Transport von Maschine und Bohrern
- 5 L Drucktank für Bohröl
- 1 x 12 Ah Akku (N07958)
- 1 Ladegerät (N08023). Anschluß an 220 V einphasig. Inkl. Steckersatz
- Werkzeug inkl. Bohrerauswerfer für Standard - und Premium Bohrern

GEISMAR | +33 1 41 43 40 40 | geismar@geismar.com

Eigentum von GEISMAR | Februar 2023 | Wir behalten uns das Recht vor, im Interesse der ständigen Verbesserung Änderungen an der Konstruktion und den Spezifikationen unserer Geräte vorzunehmen. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten und sind nicht vertraglich bindend.

GEISMAR